

Наименование стройки: МКД№_5__ м-н Ленинградский подъезд№6

Заказчик: ООО Искра

Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:

Директор ООО Управляющая компания Искра

М.А.Соболев



Смета

Замена деревянных дверей на металлические двери из алюминиевого профиля (входная и колясочная) в подъезде№6

Составлена в ценах: 2023г.

Сметная стоимость: 94 141,40 руб.

Оплата труда: 3 224,48 руб.

Трудозатраты: 25,82 чел.-ч

82% Проемы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,02	7 448,51	7 448,51	148,97	148,97
Итого прямых затрат							148,97	148,97
Накладные расходы 82%*0,7				57 %				84,91
Рентабельность 62%*0,9				56 %				83,42
Итого:							317,31	317,31
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							317,31	317,31

118% Деревянные конструкции								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
2	ГЭСН 10-01-047-04	Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,04	1 720 604,06	19 842,56	68 824,16	793,70
Итого прямых затрат							68 824,16	793,70
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %				587,34
Рентабельность 63%*0,9*0,85				48 %				380,98
Итого: 68 030,46 + 1 762,02							69 792,48	1 762,02
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							69 792,48	1 762,02

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
---	------	--------------	----------	--------	----------	-------

1	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,04	20,00	0,84
2	330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,46	50,00	123,22
3	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,83	50,00	41,60
4	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14	1 000,00	142,80

На сумму:

308,46

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

330,66

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	0,88	450,00	396,00
2		Шуруп 6x130	шт	28,00	4,50	126,00
3		Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	4,00	16 300,00	65 200,00
4		Доводчик	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00

На сумму:

67 722,00

Итого по ресурсам

68 030,46

105% Отделочные работы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
3	ГЭСН 15-01-063-2	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,15	143 629,58	15 212,08	21 544,44	2 281,81
Итого прямых затрат							21 544,44	2 281,81

Накладные расходы 106%*0,7*0,9

67 %

1 528,81

Рентабельность 55%*0,9*0,85

42 %

958,36

Итого: 19 262,63 + 4 768,99

24 031,61

4 768,99

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

24 031,61

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,73	50,00	86,25
2	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	5,35	50,00	267,53
3	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,65	50,00	32,55
4	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	1 000,00	60,00

На сумму:

446,33

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

459,55

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Шурупы-саморезы	шт.	150,00	1,00	150,00
2	101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	90,00	0,57	51,30
3		Изделия из гладкого стального листа оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	3,30	900,00	2 970,00
4		Сайдинг гофрированный	шт.	31,50	450,00	14 175,00
5		пиломатериал	м3	0,11	14 000,00	1 470,00

На сумму:

18 816,30

Итого по ресурсам

19 262,63

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы

68,26 % от ФОТ

В том числе: Рентабельность

44,12 % от ФОТ

90 517,57

94 141,40

3 224,48

2 201,07

1 422,76

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,04	20,00	0,84
2	330206	Дрели электрические	маш.-ч	4,19	50,00	209,47
3	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,18	50,00	309,13
4	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,20	1 000,00	202,80
5	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,65	50,00	32,55

На сумму:

754,79

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

790,21

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	0,88	450,00	396,00
2		Шуруп бх130	шт	28,00	4,50	126,00
3		Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	4,00	16 300,00	65 200,00
4		Доводчик	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00
5		Шурупы-саморезы	шт.	150,00	1,00	150,00
6	101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	90,00	0,57	51,30
7		Изделия из гладкого стального листа оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	3,30	900,00	2 970,00
8		Сайдинг гофрированный	шт.	31,50	450,00	14 175,00
9		пиломатериал	м3	0,11	14 000,00	1 470,00

На сумму:

86 538,30

Итого по ресурсам

87 293,09

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код	0322005
Заказчик	ООО Искра	по ОКПО		
Подрядчик	ООО Управляющая компания Искра	по ОКПО		
Стройка	МКД№_5__ м-н Ленинградский подъезд№6	по ОКПО		
Объект	Замена деревянных дверей на металлические двери из алюминиевого профиля (входная и колясочная) в подъезде№6	по ОКПО		
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	
			дата	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 94 141 руб.

82% Проемы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	ГЭСНр 56-9-4	100 коробок	0,02	7 448,51	148,97

Итого прямых затрат

118% Деревянные конструкции							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
2	2	Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	ГЭСН 10-01-047-04	100 м2 проемов	0,04	1 720 604,06	68 824,16

Итого прямых затрат				68 824,16
В том числе оплата труда				793,70
Накладные расходы 118%*0,7*0,9		74 %		587,34
Рентабельность 63%*0,9*0,85		48 %		380,98
Итого: 68 030,46 + 1 762,02				69 792,48
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				69 792,48

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,04	20,00	0,84
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,46	50,00	123,22
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,83	50,00	41,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14	1 000,00	142,80

На сумму: 308,46
 Эксплуатация машин с зарплатой машинистов 330,66

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	0,88	450,00	396,00
	Шуруп 6x130	шт	28,00	4,50	126,00
	Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	4,00	16 300,00	65 200,00
	Доводчик	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00

На сумму: 67 722,00

Итого по ресурсам

68 030,46

105% Отделочные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
3	3	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) метало сайдингом без пароизоляционного слоя	ГЭСН 15-01-063-2	100 м2 поверхности облицовки	0,15	143 629,58	21 544,44
Итого прямых затрат							21 544,44

В том числе оплата труда 2 281,81
 Накладные расходы 106%*0,7*0,9 1 528,81 67 %
 Рентабельность 55%*0,9*0,85 958,36 42 %
 Итого: 19 262,63 + 4 768,99 24 031,61
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 031,61

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,73	50,00	86,25
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,35	50,00	267,53
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,65	50,00	32,55
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	1 000,00	60,00

На сумму:

446,33

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

459,55

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Шурупы-саморезы	шт.	150,00	1,00	150,00
101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	90,00	0,57	51,30
	Изделия из гладкого стального листа оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	3,30	900,00	2 970,00
	Сайдинг гофрированный	шт.	31,50	450,00	14 175,00
	пиломатериал	м3	0,11	14 000,00	1 470,00

На сумму:

18 816,30

Итого по ресурсам

19 262,63

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

90 517,57

ВСЕГО ПО АКТУ

94 141,40

В том числе: Накладные расходы

2 201,07

В том числе: Рентабельность

1 422,76

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,04	20,00	0,84
330206	Дрели электрические	маш.-ч	4,19	50,00	209,47
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,18	50,00	309,13
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,20	1 000,00	202,80
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,65	50,00	32,55

На сумму:

754,79

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

790,21

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
------	--------------	----------	--------	----------	-------


101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	0,88	450,00	396,00
	Шуруп 6x130	шт	28,00	4,50	126,00
	Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	4,00	16 300,00	65 200,00
	Доводчик	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00
	Шурупы-саморезы	шт.	150,00	1,00	150,00
101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	90,00	0,57	51,30
	Изделия из гладкого стального листа оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	3,30	900,00	2 970,00
	Сайдинг гофрированный	шт.	31,50	450,00	14 175,00
	пиломатериал	м3	0,11	14 000,00	1 470,00
					86 538,30

На сумму:

87 293,09


Итого по ресурсам

Сдал  гл. инженер ООО УК Искра
 должность
 М.П.

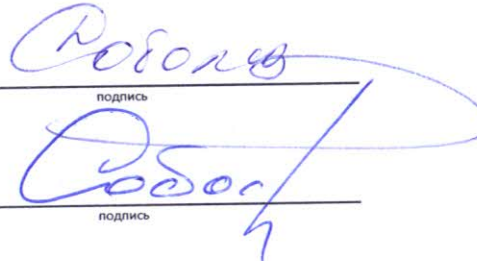
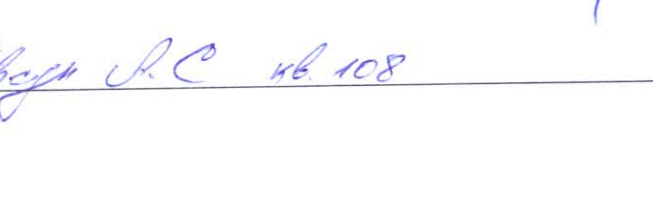


Д.М.Соболев
расшифровка подписи

Принял директор ООО Искра
 должность

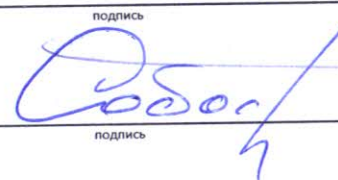

М.А.Соболев
расшифровка подписи

Принял  Искра  № 108