

Наименование стройки: Многоквартирный дом № 15 м-он Строителей

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая Компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая Компания"

М.А.Соболев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Монтаж дверного блока и облицовка стен софитом в тамбуре
подъезда №19

Составлена в ценах: 2023г.

Сметная стоимость: 73 624 руб.

Оплата труда: 7 485 руб.

Трудозатраты: 25 чел.-ч

118% Деревянные конструкции										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0256	1 894 704,67	48 028,09	48 504	1 230	166	4
Итого прямых затрат							48 504	1 230		4
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %				910		
Сметная прибыль 63%*0,9*0,85				48 %				590		
Итого:							50 004	2 730		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							50 004			

105% Отделочные работы										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего

2	ГЭСН 15-01-063-2	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,165	102 202,65	37 911,29	16 863	6 255	123	20
Итого прямых затрат							16 863	6 255		20
Накладные расходы 105%*0,7*0,9			66 %				4 129			
Сметная прибыль 42%*0,9*0,85			42 %				2 627			
Итого:							23 619		13 011	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							23 619			
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ВСЕГО ПО СМЕТЕ							65 368			
В том числе: Накладные расходы			67,31 % от ФОТ				5 038			
В том числе: Сметная прибыль			42,99 % от ФОТ				3 217			

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,16	1 000	157
На сумму:						157

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		пена монтажная- типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	1,74	515	897
2		Шуруп 6*120желт.цинк	шт	16,69	5	83
3		Блоки дверные входные алюминиевые	м2	2,56	17 300	44 287
4		Доводчик дверной	шт.	0,96	2 000	1 917
5		Шурупы-саморезы 4,2x55 мм	шт.	330,00	1	261
6		Дюбель универсальный	шт.	165,00	1	94
7		Пиломатериал хвойных пород	м3	0,10	17 000	1 683
8		Сайдинг гофрированный Полиэстер	м2	18,15	416	7 550
9		Изделия из металла	м2	0,83	900	743
10		Саморез пресшайба острый -белый	шт	115,50	1	92
11		Диск отрезной	шт.	5,45	22	120

На сумму:

57 727

Итого по ресурсам

57 885

Инвестор
 Заказчик
 Подрядчик
 Стройка
 Объект

ООО "Искра"

ООО "Управляющая Компания Искра"

Многоквартирный дом № 15 м-он Строителей

Монтаж дверного блока и облицовка стен софитом в тамбуре подъезда №19

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по
01.09.2023	30.09.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 73 624 руб.

118% Деревянные конструкции									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	1	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	ГЭСН 10-01-047-04	100 м2 проемов	0,0256	1 894 704,67	48 028,09	48 504	1 230
Итого прямых затрат								48 504	1 230
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %					910
Сметная прибыль 63%*0,9*0,85				48 %					590
Итого:								50 004	2 730
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								50 004	

105% Отделочные работы									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
2	2	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	ГЭСН 15-01-063-2	100 м2 поверхности облицовки	0,165	102 202,65	37 911,29	16 863	6 255
Итого прямых затрат								16 863	6 255
Накладные расходы 105%*0,7*0,9				66 %					4 129
Сметная прибыль 42%*0,9*0,85				42 %					2 627
Итого:								23 619	13 011
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								23 619	
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ								65 368	
ВСЕГО ПО АКТУ								73 624	7 485
В том числе: Накладные расходы				67,31 % от ФОТ				5 038	
В том числе: Сметная прибыль				42,99 % от ФОТ				3 217	

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,16	1 000	157

На сумму:

157

Использование материалов


Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	пена монтажная- типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	1,74	515	897
	Шуруп 6*120желт.цинк	шт	16,69	5	83
	Блоки дверные входные алюминиевые	м2	2,56	17 300	44 287
	Доводчик дверной	шт.	0,96	2 000	1 917
	Шурупы-саморезы 4,2x55 мм	шт.	330,00	1	261
	Дюбель универсальный	шт.	165,00	1	94
	Пиломатериал хвойных пород	м3	0,10	17 000	1 683
	Сайдинг гофрированный Полиэстер	м2	18,15	416	7 550
	Изделия из металла	м2	0,83	900	743
	Саморез пресшайба острый -белый	шт	115,50	1	92

	Диск отрезной	шт.	5,45	22	120
--	---------------	-----	------	----	-----

57 727

Итого по ресурсам

57 885

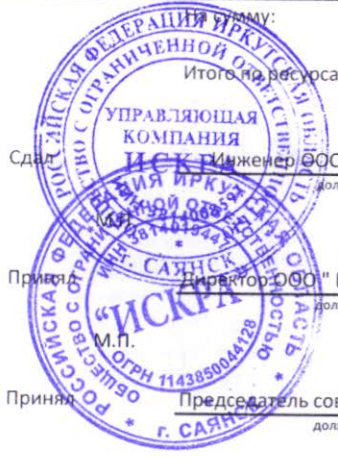

Сдал Инженер ООО "Управляющая компания Искра"
должность подпись

А.С. Дьяконов
расшифровка подписи

Принял Директор ООО "Искра"
должность подпись

М.А. Соболев
расшифровка подписи

Принял Председатель совета дома №15
должность подпись

А.А. Галыга
расшифровка подписи