

Наименование стройки: Многоквартирный дом № 2 м-он Мирный

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая Компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая Компания"
М.А.Соболев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Монтаж дверного блока и облицовка стен софитом в тамбуре
подъезда №10

Составлена в ценах: 2023г.

Сметная стоимость: 81 443 руб.

Оплата труда: 9 570 руб.

Трудозатраты: 31 чел.-ч

118% Деревянные конструкции										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0256	1 669 356,67	48 028,09	42 736	1 230	166	4
Итого прямых затрат							42 736	1 230	4	
				74 %					910	
				48 %					590	
Итого:							44 236	2 730		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							44 236			

105% Отделочные работы										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего

2	ГЭСН 15-01-063-2	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,22	128 182,65	37 911,29	28 200	8 340	123	27
Итого прямых затрат							28 200	8 340	27	

Накладные расходы 105%*0,7*0,9

66 %

5 505

Сметная прибыль 42%*0,9*0,85

42 %

3 503

Итого:

37 208

17 348

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

37 208

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

70 936

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

81 443

9 570

В том числе: Накладные расходы

67,03 % от ФОТ

6 415

В том числе: Сметная прибыль

42,77 % от ФОТ

4 093

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18	1 000	179

На сумму:

179

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		пена монтажная- типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	2,56	515	1 318
2		Шуруп 6*120желт.цинк	шт	25,60	5	128
3		Блоки дверные входные алюминиевые	м2	2,56	14 864	38 052
4		Доводчик дверной	шт.	0,96	2 000	1 917
5		Шурупы-саморезы 4,2x55 мм	шт.	440,00	1	348
6		Дюбель универсальный	шт.	220,00	1	125
7		Пиломатериал хвойных пород	м3	0,13	17 000	2 244
8		Сайдинг гофрированный Полиэстер	м2	30,80	416	12 813
9		Изделия из металла	м2	4,40	900	3 960
10		Саморез пресшайба острый -белый	шт	154,00	1	123
11		Диск отрезной	шт.	7,26	22	160

На сумму:

61 188

Итого по ресурсам

61 368

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая Компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № 2 м-он Мирный	по ОКПО	
Объект	Монтаж дверного блока и облицовка стен софитом в тамбуре подъезда №10	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			25.10.2017
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по
13.11.2023	31.12.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 81 443 руб.

118% Деревянные конструкции									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	1	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	ГЭСН 10-01-047-04	100 м2 проемов	0,0256	1 669 356,67	48 028,09	42 736	1 230
Итого прямых затрат								42 736	1 230
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %					910
Сметная прибыль 63%*0,9*0,85				48 %					590
Итого:								44 236	2 730
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								44 236	
105% Отделочные работы									

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
2	2	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	ГЭСН 15-01-063-2	100 м2 поверхности облицовки	0,22	128 182,65	37 911,29	28 200	8 340
Итого прямых затрат								28 200	8 340

Накладные расходы 105%*0,7*0,9

66 %

5 505

Сметная прибыль 42%*0,9*0,85

42 %

3 503

Итого:

37 208

17 348

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

37 208

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

70 936

ВСЕГО ПО АКТУ

81 443

9 570

В том числе: Накладные расходы

67,03 % от ФОТ

6 415

В том числе: Сметная прибыль

42,77 % от ФОТ

4 093

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18	1 000	179

На сумму:


179

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	пена монтажная- типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	2,56	515	1 318
	Шуруп 6*120желт.цинк	шт	25,60	5	128
	Блоки дверные входные алюминиевые	м2	2,56	14 864	38 052
	Доводчик дверной	шт.	0,96	2 000	1 917
	Шурупы-саморезы 4,2x55 мм	шт.	440,00	1	348
	Дюбель универсальный	шт.	220,00	1	125
	Пиломатериал хвойных пород	м3	0,13	17 000	2 244
	Сайдинг гофрированный Полиэстер	м2	30,80	416	12 813
	Изделия из металла	м2	4,40	900	3 960
	Саморез пресшайба острый -белый	шт	154,00	1	123
	Диск отрезной	шт.	7,26	22	160

На сумму:

61 188

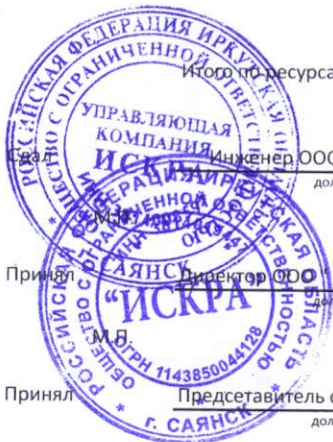

Итого по ресурсам

Инженер ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

Принял М.В. Директор ООО "Искра"

должность

подпись

Принял Председатель собственников МКД №2

должность

подпись

61 368

А.С. Дьяконов

расшифровка подписи

М.А. Соболев

расшифровка подписи

Сухоногов Л.Г.

расшифровка подписи