

Заказчик : ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.

м-он Юбилейный № 67

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (установка светильника под козырек входной группы) в многоквартирном доме № 67 м-он Юбилейный (3,9,10подъезд),

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017

Сметная стоимость 18,248 тыс.руб.

строительных работ 4,792 тыс.руб.

монтажных работ 13,456 тыс.руб.

Средства на оплату труда 4,816 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 13,46 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2023 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Новый раздел													
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,03	30 034,51	933,00	812,00	25,00		96,00	2,2	0
Объем=3 / 100													
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;													
Электротехнические установки на других объектах													
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)													
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т													
саморез универсальный													
ваго 412 клем колодка с рычагом													
Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм													
Накладные расходы 97% ФОТ (от 812,00)													
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 812,00)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		3	1 597,20	4 792,00				4 792,00	0	
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
3	ГЭСНм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0,12	6 659,62	831,00	831,00				2,38	0
Объем=12 / 100													
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;													
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)				чел.-ч	19,8016	2,376192	349,77	831,00	831,00				
Накладные расходы 97% ФОТ (от 831,00)								806,00					
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 831,00)								424,00					
4	прайс лист	труба гофрированная ПНД диаметром 20 мм	м		12	28,74	345,00				345,00	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
5	ГЭСНм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м		0,12	1 570,47	196,00	196,00				0,56	0
Объем=12 / 100													
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;													
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)				чел.-ч	4,6696	0,560352	349,77	196,00	196,00				
Накладные расходы 97% ФОТ (от 196,00)								190,00					
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 196,00)								100,00					
6	прайс лист	кабель ВВГнг 3х1,5 мм2	м		12	80,49	966,00				966,00	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
7	ГЭСНм10-06-034-12 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		4	715,56	2 977,00	2 977,00				8,32	0
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;													
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)				чел.-ч	2,08	8,32	357,78	2 977,00	2 977,00				
Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 977,00)								2 679,00					
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 2 977,00)								1 369,00					
8		коробка распределительная 100х100х40мм	шт		4	109,54	438,00				438,00	0	0
Прокладка и монтаж сетей связи													
Итого по смете:							11 478,00						
Итого прямые затраты (справочно)							4 792,00						
Строительные работы							13 456,00						
Монтажные работы							4 816,00						
Итого ФОТ (справочно)							4 463,00						
Итого накладные расходы (справочно)							2 307,00						
Итого сметная прибыль (справочно)							18 248,00					13,460512	0
ВСЕГО по смете													

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра": _____ Швидко Н.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

м-он Юбилейный № 67

(наименование, адрес)

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (установка светильника под козырек входной группы) в многоквартирном доме № 67 м-он Юбилейный (3,9,10 подъезд)

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	29.10.2023	01.10.2023	29.10.2023

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


Смета № , Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (установка светильника под козырек входной группы) в многоквартирном доме № 67 м-он Юбилейный (3,9,10 подъезд)

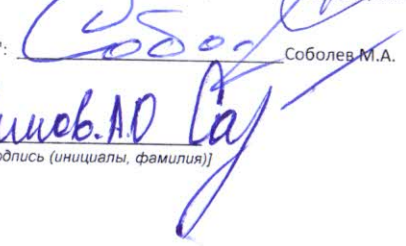
Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017

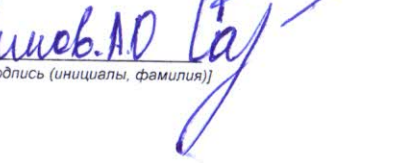
Сметная стоимость	18,248 тыс.руб.
строительных работ	4,792 тыс.руб.
монтажных работ	13,456 тыс.руб.
Средства на оплату труда	4,816 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	13,46 чел.час

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
									Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый раздел														
1	1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,03	30 034,51	933,00	812,00	25,00		96,00	70,64 2,2	
			Объем=3 / 100											
			Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;											
	1-4-2		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	73,4656	2,203968	368,46	812,00	812,00					
	91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш час	0,87	0,0261	950,00	25,00		25,00				
			саморез универсальный		200	6	1,20	7,00				7,00		
			ваго 412 клем колодка с рычагом		100	3	19,20	58,00				58,00		
			Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		1133,3	34	0,90	31,00				31,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		3	1 597,20	4 792,00				4 792,00	0	0
3	3	ГЭСНм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0,12	6 659,62	831,00	831,00				19,04 2,38	0 0
			Объем=12 / 100											
			Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;											
		1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	19,8016	2,376192	349,77	831,00	831,00					
4	4	прайс лист	труба гофрированная ПНД диаметром 20 мм	м		12	28,74	345,00				345,00	0	0
5	5	ГЭСНм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м		0,12	1 570,47	196,00	196,00				4,49 0,56	0 0
			Объем=12 / 100											
			Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;											
		1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	4,6696	0,560352	349,77	196,00	196,00					
6	6	прайс лист	кабель ВВГнг 3х1,5 мм2	м		12	80,49	966,00				966,00	0	0
7	7	ГЭСНм10-06-034-12 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		4	715,56	2 977,00	2 977,00				2 8,32	0 0
			Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;											
		1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	2,08	8,32	357,78	2 977,00	2 977,00					
8	8		коробка распределительная 100х100х40мм	шт		4	109,54	438,00				438,00	0	0
Итого по разделу 1 Новый раздел													0	0
Итого по акту:													13,460512	0
Итого прямые затраты (справочно)								11 478,00						
Строительные работы								4 792,00						
Монтажные работы								13 456,00						
Итого ФОТ (справочно)								4 816,00						
Итого накладные расходы (справочно)								4 463,00						
Итого сметная прибыль (справочно)								2 307,00						
ВСЕГО по акту								18 248,00					13,460512	0

Сдал:  Швидко Н.С.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял:  Соболев М.А.
М.П. директор ООО "Искра":
(подпись (инициалы, фамилия))

Собственник №  Лабунцов В.А.
(подпись (инициалы, фамилия))