

Наименование стройки: м-н_Строителей дом№15

Заказчик: ООО "Управляющая Компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая Компания Искра"
Соболев М.А.



Смета

Ремонт водосточной трубы по фасаду дома по адресу мкр.Мирный дом №15 подъезды:
№2(за домом), №6 (во дворе), №1(за домом), №4(во дворе), №5(за домом)

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Составлена в ценах: 2026г.

Сметная стоимость: 97 940,87 руб.

Оплата труда: 36 048,24 руб.

Трудозатраты: 100,00 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
			100 м труб	0,92	43 764,87	39 182,87	40 263,68	36 048,24
1	ГЭСНр 58-15-2	Перенавеска водосточных труб с люлек					40 263,68	36 048,24
		Итого прямых затрат		90 %				32 443,42
		Накладные расходы 90%		70 %				25 233,77
		Рентабельность 70%					97 940,87	93 725,43
		Итого:					97 940,87	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						

Эксплуатация машин		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
№	Шифр	Наименование	маш.-ч	0,92	3 500,00
1		Автовышка			3 220,00

На сумму:

Использование материалов		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
№	Шифр	Наименование	кг	5,52	100,00
1		Проволока вязальная	шт.	276,00	1,00
2		Саморез с пресшайбой	шт.	6,44	26,00
3		Диск отрезной			995,44

На сумму:

4 215,44

Итого по ресурсам

Составил: _____ ИП Сказальская Ольга Николаевна

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

ООО "Управляющая Компания Искра "

ИП Сказальская Ольга Николаевна

м-н _Строителей дом№15

Ремонт водосточной трубы по фасаду дома по адресу мкр.Мирный дом №15 подъезды: №2(за домом), №6 (во дворе), №1(за домом), №4(во дворе), №5(за домом)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	27.07.2026	01.07.2026	31.07.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 97 941 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Перенавеска водосточных труб с люлек	ГЭСНр 58-15-2	100 м труб	0,92	43 764,87	40 263,68
Итого прямых затрат							40 263,68
В том числе оплата труда							36 048,24
Накладные расходы 90%					90 %		32 443,42
Рентабельность 70%					70 %		25 233,77
Итого:							97 940,87
ВСЕГО ПО АКТУ							97 940,87
Эксплуатация машин							

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	0,92	3 500,00	3 220,00
На сумму:					3 220,00


На сумму:

Использование материалов					
Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Проволока вязальная	кг	5,52	100,00	552,00
	Саморез с пресшайбой	шт.	276,00	1,00	276,00
	Диск отрезной	шт.	6,44	26,00	167,44
На сумму:					995,44

На сумму:

4 215,44

Итого по ресурсам

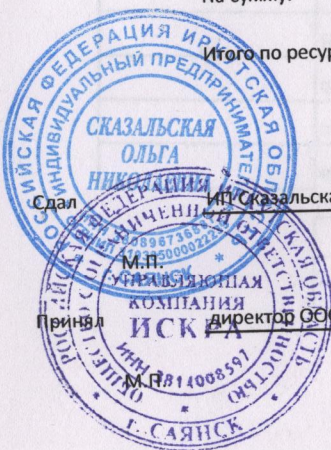

Сдал

И.П. Сказальская Ольга Николаевна
должность

подпись

Принял

М.П. Управляющая Компания Искра
директор ООО "Управляющая Компания Искра"
должность

подпись

О.Н. Сказальская
расшифровка подписи

М.А. Соболев
расшифровка подписи