


Наименование стройки: Многоквартирный дом № 11 м-н Ленинградский

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

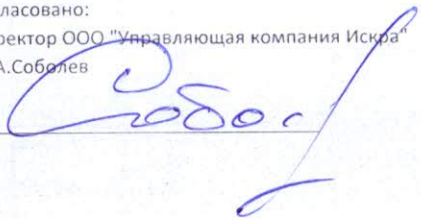

Утверждаю:
Решением общего собрания
собственников помещения МКД

СМЕТА №

Ремонт посадочных мест 3 этаж после пожара

Основание: ГЭСНр, ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004,МДС 81-25.2001,МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 19 325 руб.

Составлена в ценах: 2018г.

Оплата труда: 8 166 руб.

Трудозатраты: 45 чел.-ч

Штукатурные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	51 637,47	40 787,47	516	408
Итого прямых затрат							516	408
Оценка условий труда				7 %				29
Итого по оплате труда								436
Накладные расходы 79%*0,85*0,94				63 %				275
Сметная прибыль 50%*0,8*0,9				36 %				157
Итого: 108,50 + 868,49							977	868
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							977	

Малярные работы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
2	ГЭСНр 62-41-1	Очистка вручную набела с потолка и стен	100 м2 расчищенной поверхности	0,57	3 271,88	3 271,88	1 865	1 865

3	ГЭСНр 62-1-2	Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,57	5 042,01	3 567,57	2 874	2 034
4	ГЭСНр 62-7-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48	8 913,86	4 930,48	4 279	2 367
5	ГЭСНр 62-18-2	Окраска масляными составами плинтусов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	8 781,81	6 774,53	176	135
6	ГЭСНр 62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	12 467,84	10 287,01	997	823

Итого прямых затрат

10 191 7 224

Оценка условий труда

7 %

506

Итого по оплате труда

7 729

Накладные расходы 79%*0,85*0,94

63 %

4 869

Сметная прибыль 50%*0,8*0,9

36 %

2 783

Итого: 2 967,07 + 15 381,14

18 348 15 381

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

18 348

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

10 707

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

19 325

8 166

В том числе: Накладные расходы 79%*0,85*0,94

63 % от ФОТ

5 144

В том числе: Сметная прибыль 50%*0,8*0,9

36 % от ФОТ

2 940

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,08	933	71

На сумму:

71

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Ротбанд	т.	0,007	15 500	109
2		Шкурка шлифовальная	м2	0,475	221	105
3	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,022	28 500	634
4		Грунтовка	кг	2,280	56	127
5	101-1757	Ветошь	м.п.	0,094	85	8
6		Краска: ПФ-115 голубая	т.	0,017	105 000	1 776
7		Фюген	т	0,012	20 000	247

На сумму:

3 004

Итого по ресурсам

3 076

Составил:  гл. инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Соболев Д.М.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № 11 м-н Ленинградский	по ОКПО	
Объект	Ремонт посадочных мест 3 этаж после пожара	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			29.11.2011
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	19.02.2018	20.01.2018	19.02.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 19 325 руб.

Штукатурные работы						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.
1	1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	ГЭСНр 61-2-7	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	51 637,47
Итого прямых затрат						516

В том числе оплата труда			408
Оценка условий труда	7 %		29
Итого по оплате труда			436
Накладные расходы 79%*0,85*0,94	63 %		275
Сметная прибыль 50%*0,8*0,9	36 %		157
Итого: 108,50 + 868,49			977

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

977

Малярные работы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
2	2	Очистка вручную набела с потолка и стен	ГЭСНр 62-41-1	100 м2 расчищенной поверхности	0,57	3 271,88	1 864,97
3	3	Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная	ГЭСНр 62-1-2	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,57	5 042,01	2 873,95
4	4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 10 %	ГЭСНр 62-7-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48	8 913,86	4 278,65
5	5	Окраска масляными составами плитусов	ГЭСНр 62-18-2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	8 781,81	175,64
6	6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2	ГЭСНр 62-34-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	12 467,84	997,43
Итого прямых затрат							10 191

В том числе оплата труда			7 224
Оценка условий труда	7 %		506
Итого по оплате труда			7 729
Накладные расходы: $79\% \cdot 0,85 \cdot 0,94$	63 %		4 869
Сметная прибыль: $50\% \cdot 0,8 \cdot 0,9$	36 %		2 783
Итого: 2 967,07 + 15 381,14			18 348
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			18 348

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			10 707
ВСЕГО ПО АКТУ			19 325
В том числе: Накладные расходы: $79\% \cdot 0,85 \cdot 0,94$			5 144
В том числе: Сметная прибыль: $50\% \cdot 0,8 \cdot 0,9$			2 940
В том числе: Лимитированные затраты	4,989 % от прямых затрат		534

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,08	933	71

На сумму:

71

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Ротбанд	т.	0,007	15 500	109
	Шкурка шлифовальная	м2	0,475	221	105
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,022	28 500	634
	Грунтовка	кг	2,280	56	127
101-1757	Ветошь	м.п.	0,094	85	8
	Краска: ПФ-115 голубая	т.	0,017	105 000	1 776
	Фюген	т	0,012	20 000	247

На сумму:

3 004

Итого по ресурсам

3 076

Сдал

директор ООО УК Искра

должность

подпись



М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял



должность

подпись



расшифровка подписи

М.П.